



obwody oświetlenia
ulicznego



stycznik główny




SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYMI
soft start
LED

Uz 230VAC +5 / -10 %, 50Hz
I obc. 20A 230VAC
Ta (°C) -30 / +85



MADE IN EU

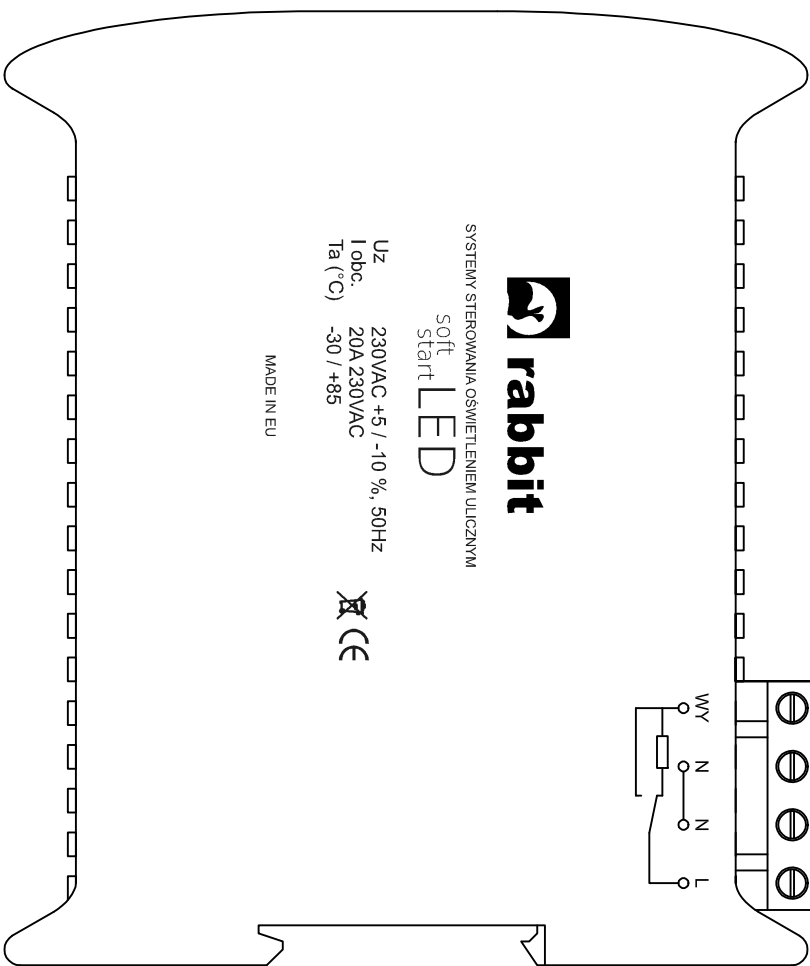




rabbit




SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYMI

Rabbit Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
tel. +48 71 328 50 65
projekty@rabbit.pl
www.rabbit.pl

**Soft start LED - ogranicznik
prądu rozruchu**
Schemat podłączenia

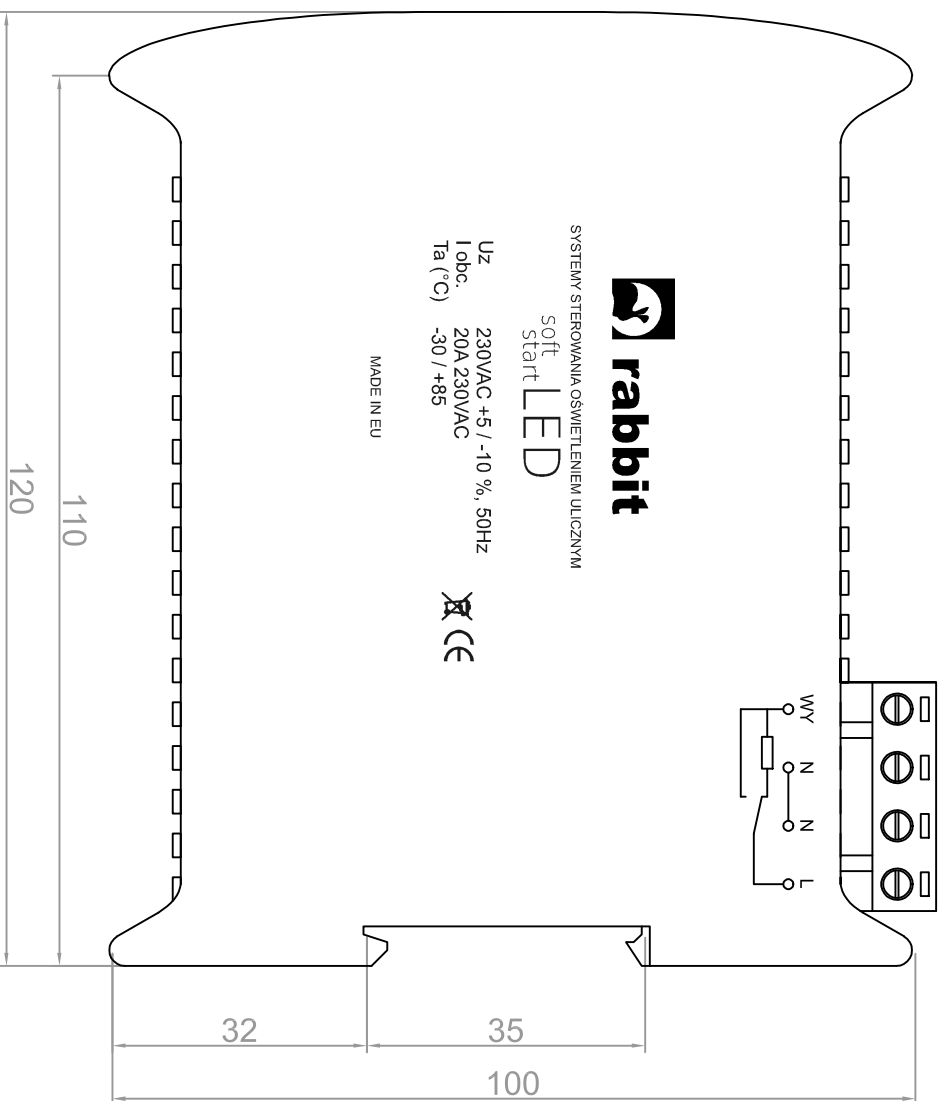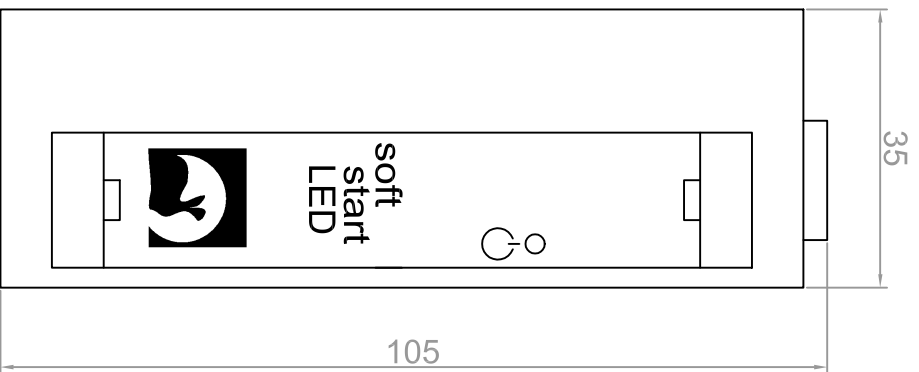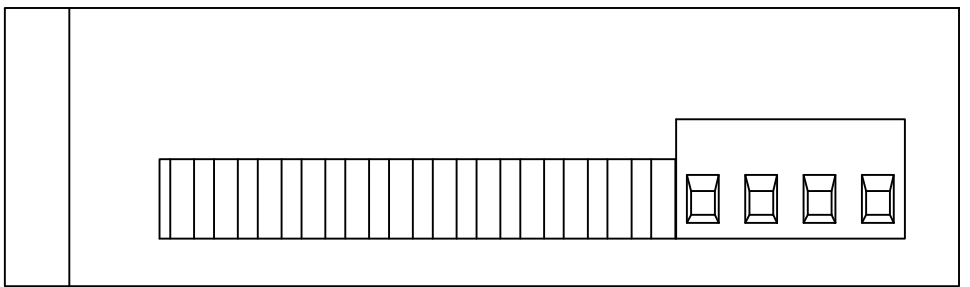	Strona:	Data:
	1 / 2	01.03.2019
	Skala:



 rabbit SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM ULICZNYM		Soft start LED - ogranicznik prądu rozruchu	
Rabbit Sp. z o.o. ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław tel. +48 71 328 50 65 projekty@rabbit.pl www.rabbit.pl		Strona: 2 / 2	Data: 01.03.2019
  DIN A4		Skala: 1:1	