

ILUMIN

АВТОНОМНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ


Автономное реле времени ILUMIN служит для включения и выключения иллюминации, которая питается с сети уличного освещения.

Использование данного устройства позволяет на позднее ночное выключение иллюминации, питаемой с сети дорожного освещения. Продолжительность выключения может быть в легкий способ настроена пользователем. Такое решение дает возможность выключения иллюминации посреди ночи.

ILUMIN можна также использовать в случае, если от главной цепи освещения питается дополнительная цепь, напр. парк, стадион, и т.д.

Реле является устройством легким в обслуживании, не требует регулировки и не имеет ни дополнительного источника питания, ни часов, которые нужно было бы настраивать.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

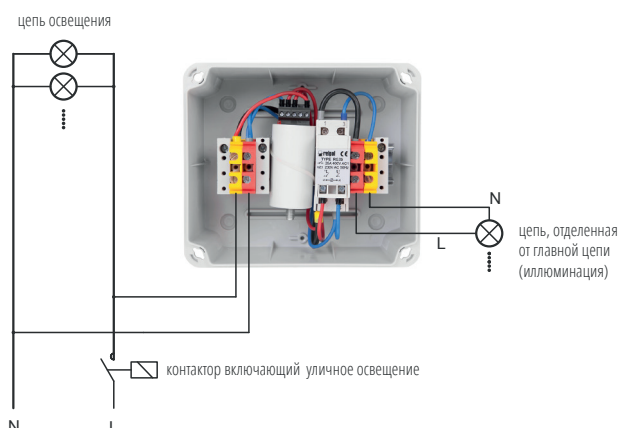

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

- независимое управление цепью иллюминации либо иной цепи, питаемой из цепи уличного освещения
- не требует внешнего управления
- устройство не содержит ни часов, ни собственного источника питания
- возможность простого перепрограммирования фабричных настроек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания: 230 V +5/-15%, 50Hz
- размер контроллера (шир./выс./глуб.): 175 x 150 x 100 мм
- токовая нагрузка выходов: 16 A/230 V (предлагаем также варианты на другие токовые нагрузки – одно- и трехфазные)
- температура работы: от -20°C до +85 °C
- степень защиты: IP65